

Printer

دليل البدء السريع

quick start guide

أثماني تك[®]
Athmany Tec



الفهرس

التركيب

إعدادات الطابعة

إضافة وتعطيل القسم

تثبيت IP



بداية سهلة ..

ابدأ مع ..




1 أولاً : قم بإزالة الغطاء الخلفي والسفلي للطابعة



4 رابعاً : ضع الورق الخاص بالطابعة بشكل الصحيح



3 ثالثاً : قم بتوصيل كابل صندوق النقود الى الطابعة

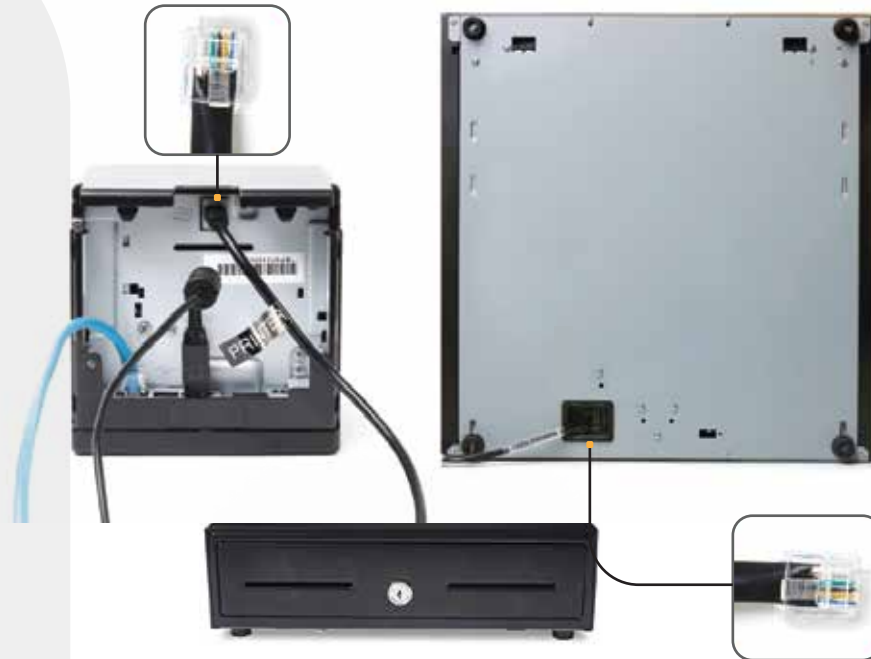

2 ثانياً : قم بتوصيل كابل التيار المتردد بمأخذ التيار الكهربائي. وتوصيل كابل الإنترنت






في حال عدم ظهور
ورقة IP قم بضغط على منفذ SW

ملاحظة: يتم تغيير IP كل مرة يتم تشغيل أو إعادة التشغيل الطابعة, و لابد من تثبيت رقم IP ويستمر شرحه في اخر الدليل
يجب الاحتفاظ بهذه المعلومات لاستخدامها في الخطوات القادمة

من واجهة تطبيق أثمانى تك® نقاط البيع POS

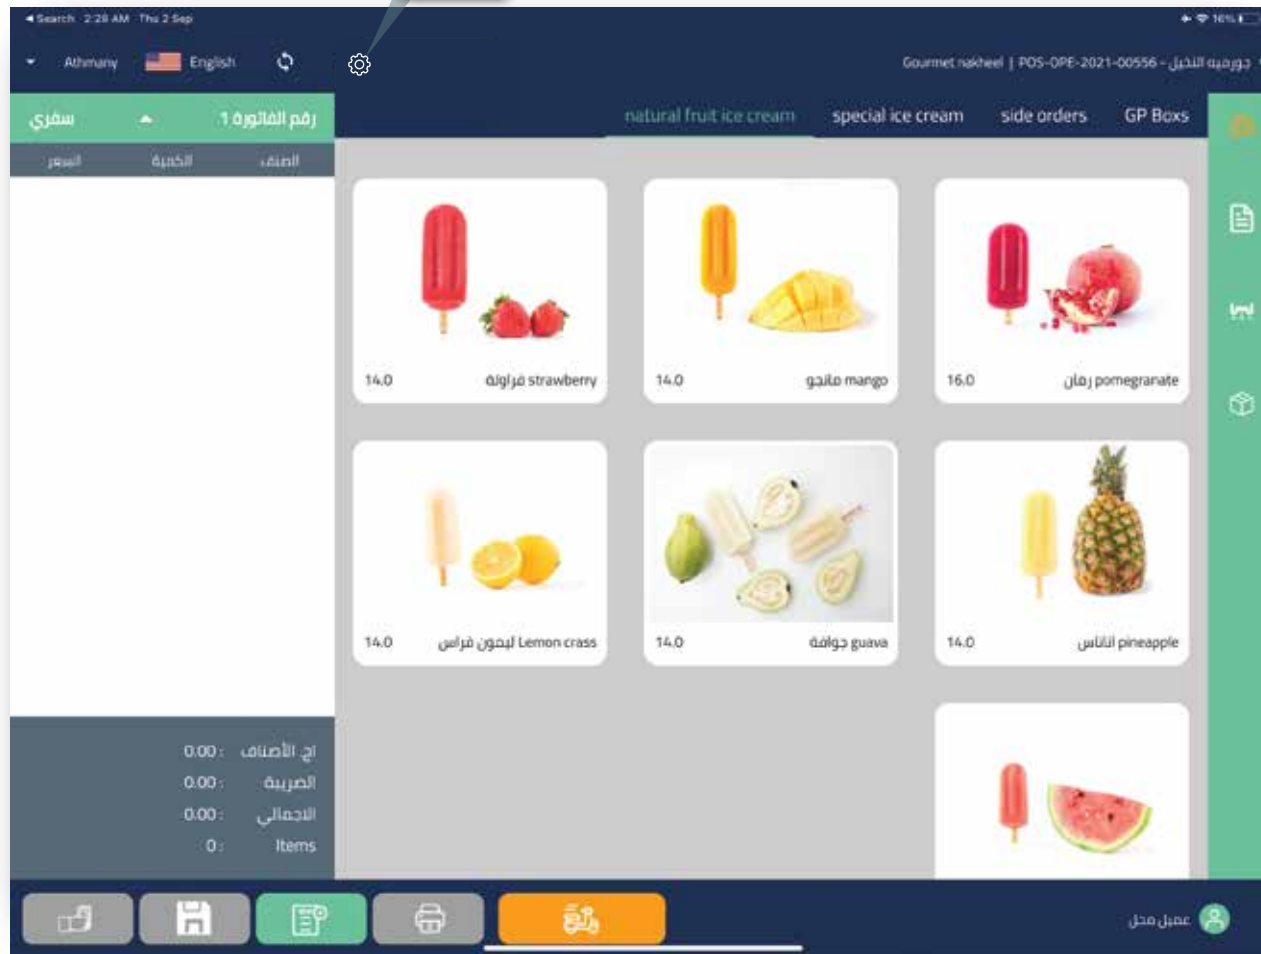



إضافة طابعة الكاشير



إضافة

“ من خلاله تتم إضافة الأجهزة
نوع كل جهاز وطريقة الربط
والتخصيص

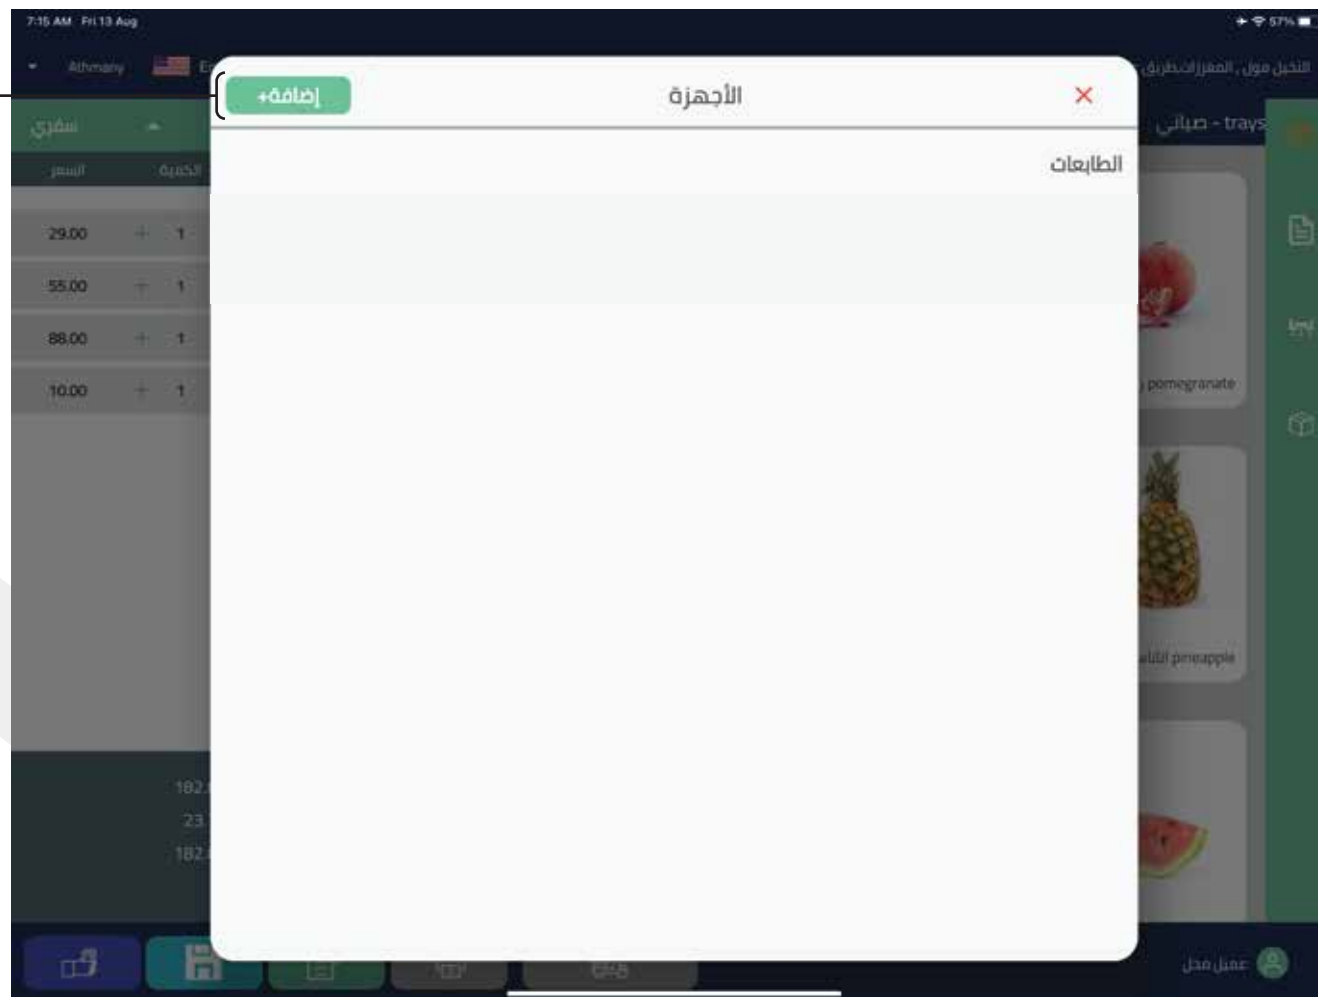

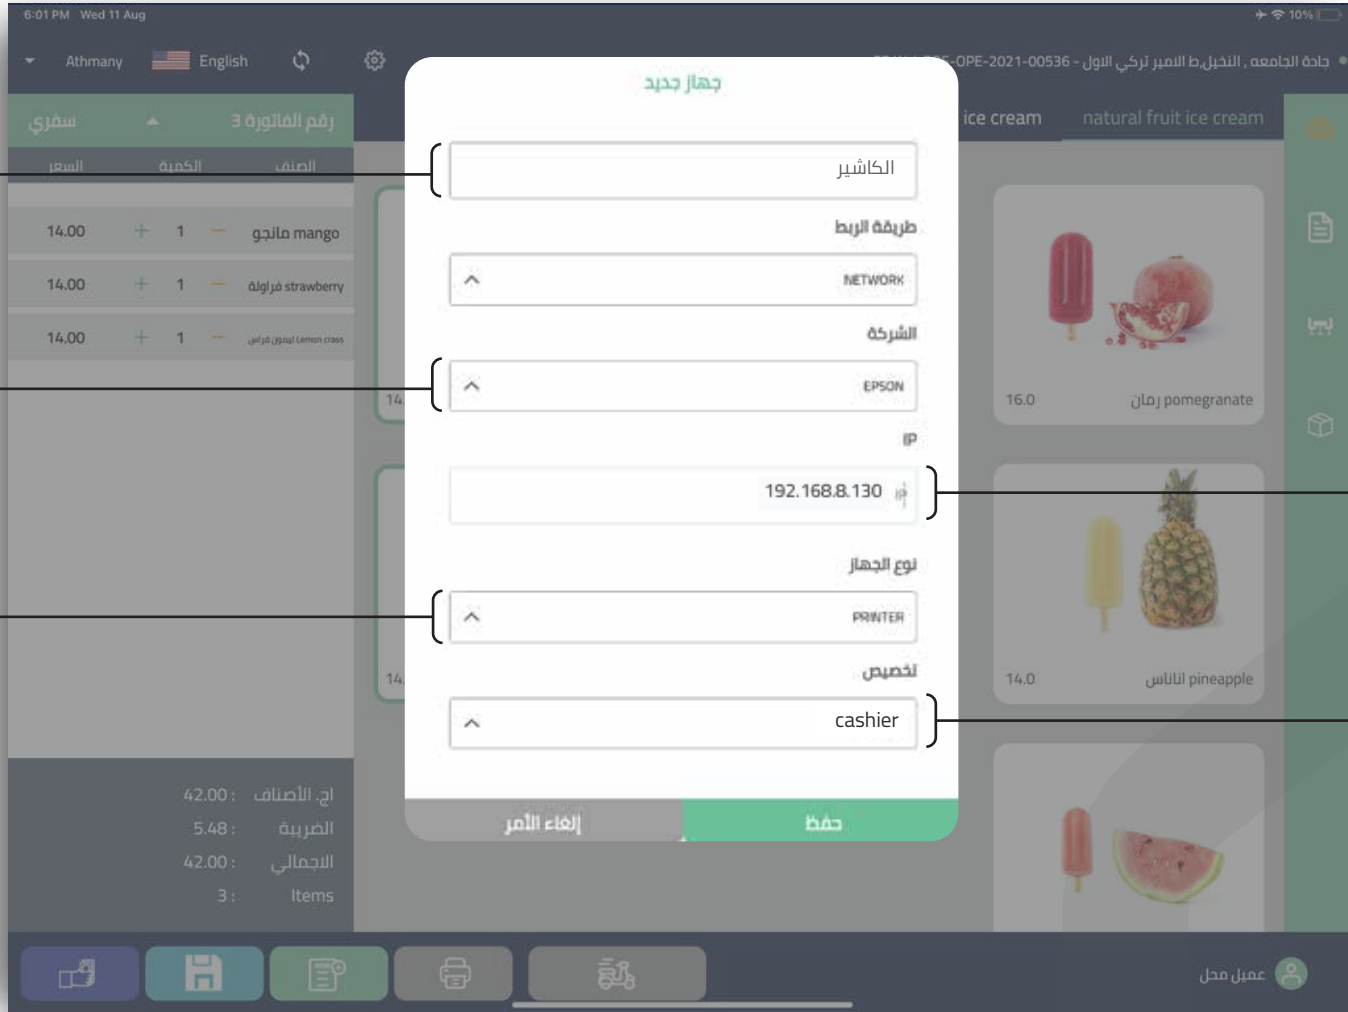

9

اسم الطابعة

مثال : الكاشير - قسم الحلويات

10

الماركة

اسم الشركة المصنعة للطابعة

12

نوع الجهاز

تحديد نوع الجهاز شاشة او الطابعة

11

IP

رقم اليبّي الخاص بالطابعة





13

تحديد خيار (chashier)

ملاحظة مهمة لكي لا يتم تسجيل الفاتورة التجريبية في الحسابات

ثانياً : قم باختيار خيار الحفظ بالأسفل

اولا : ادخل الطلبات ثم أضف الطلبات

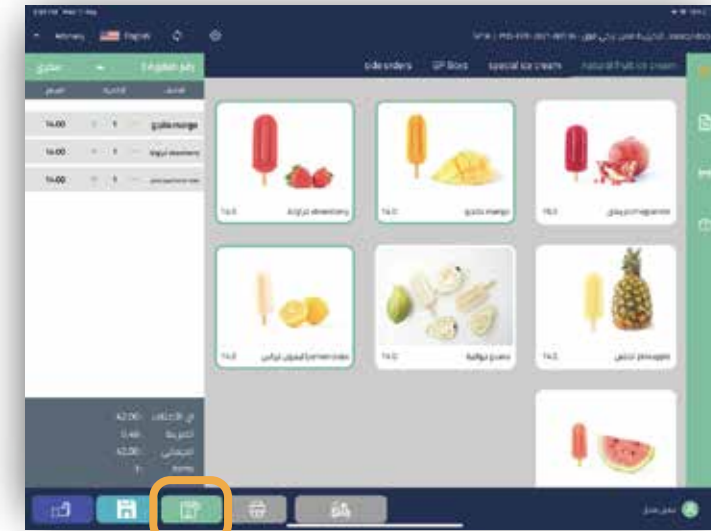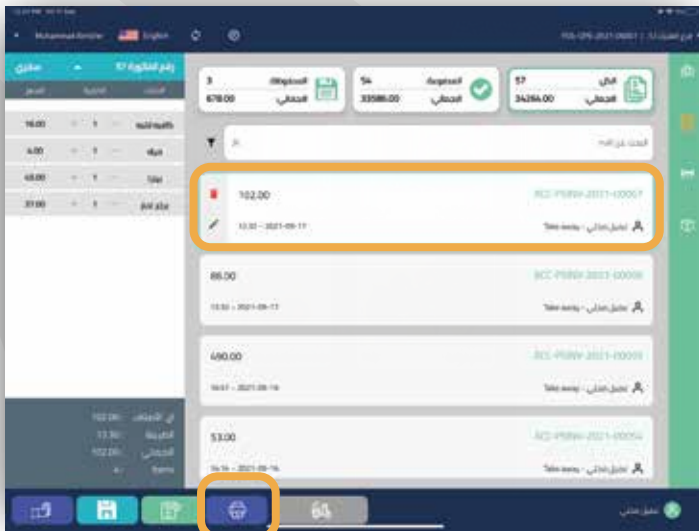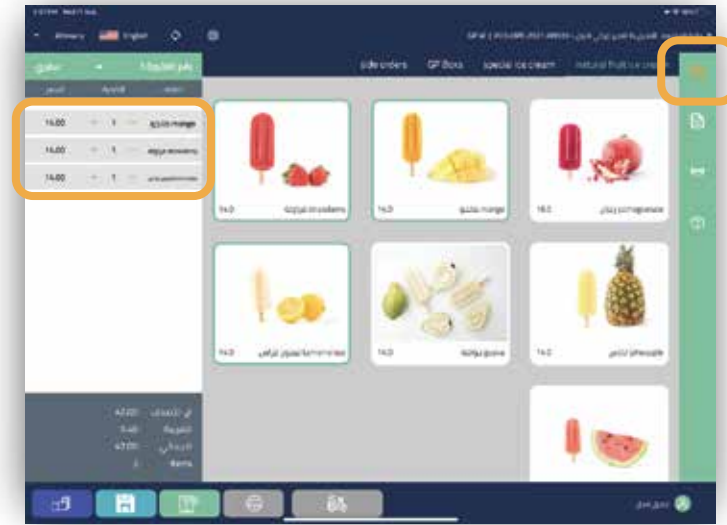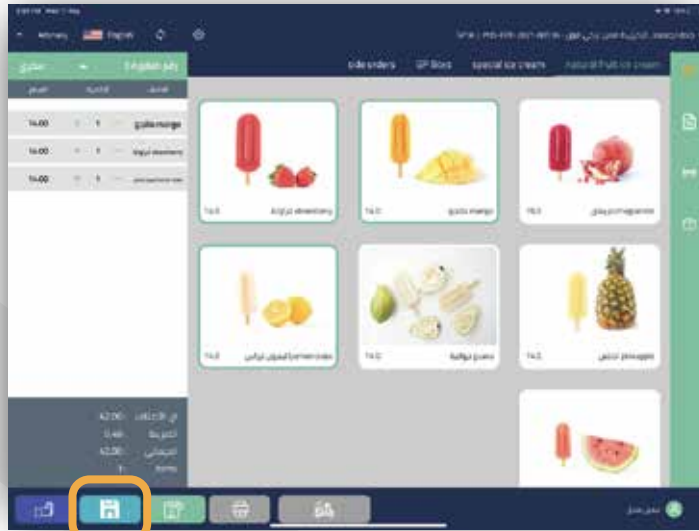

رابعاً: تحديد الفاتورة التي تم حفظها ثم طباعتها للتجربة

ثالثاً: الذهاب إلى قائمة الفواتير


إضافة طابعة للمطبخ أو القسم

واجهة نقاط البيع POS - الإعدادات


ثانياً

يتم تطبيق نفس الخيارات السابقة من خطوة 7 الى 13

14

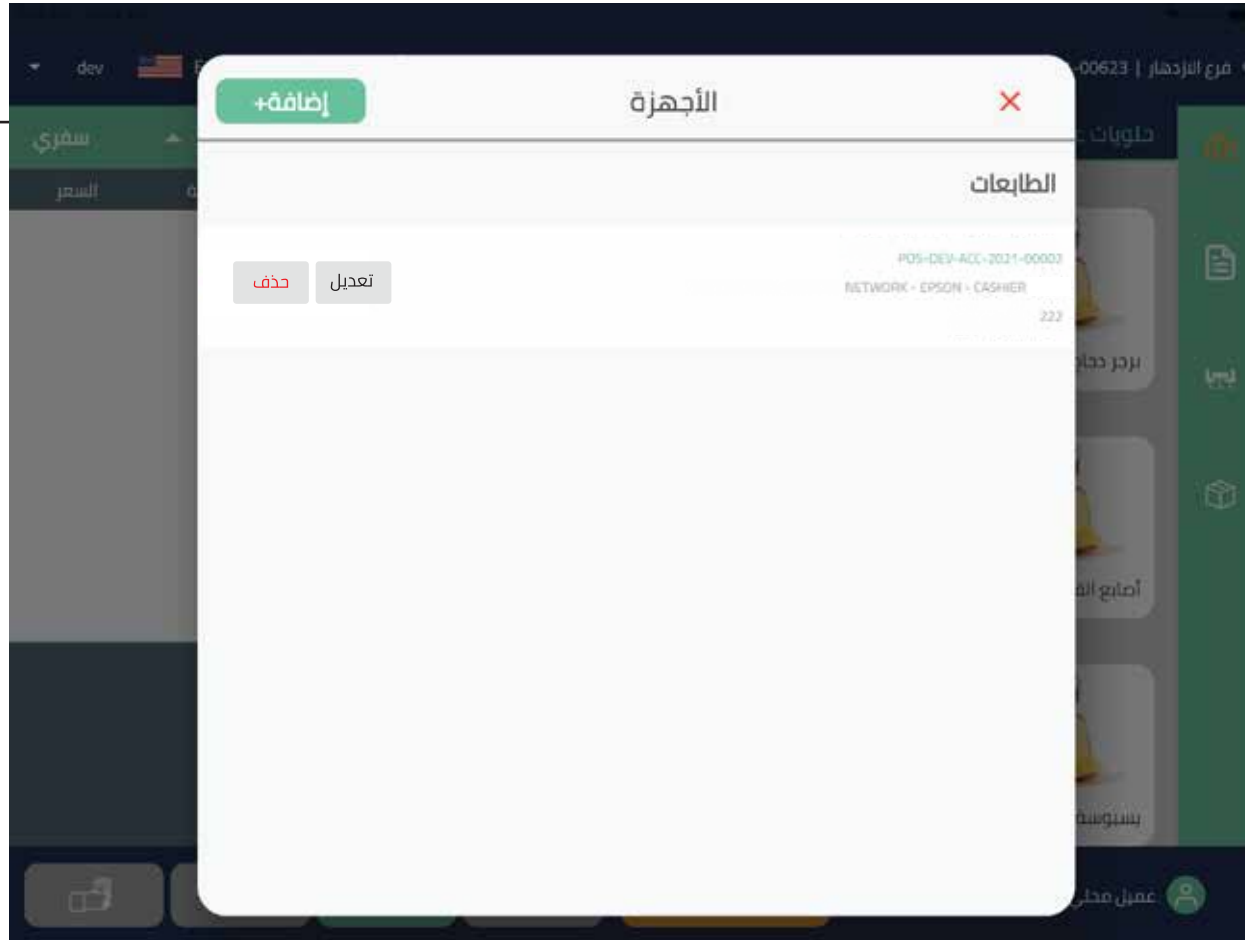

إضافة طابعة للمطبخ يمكنك تخصيص أكثر من طابعة (أكثر من قسم) أو نفس الطابعة

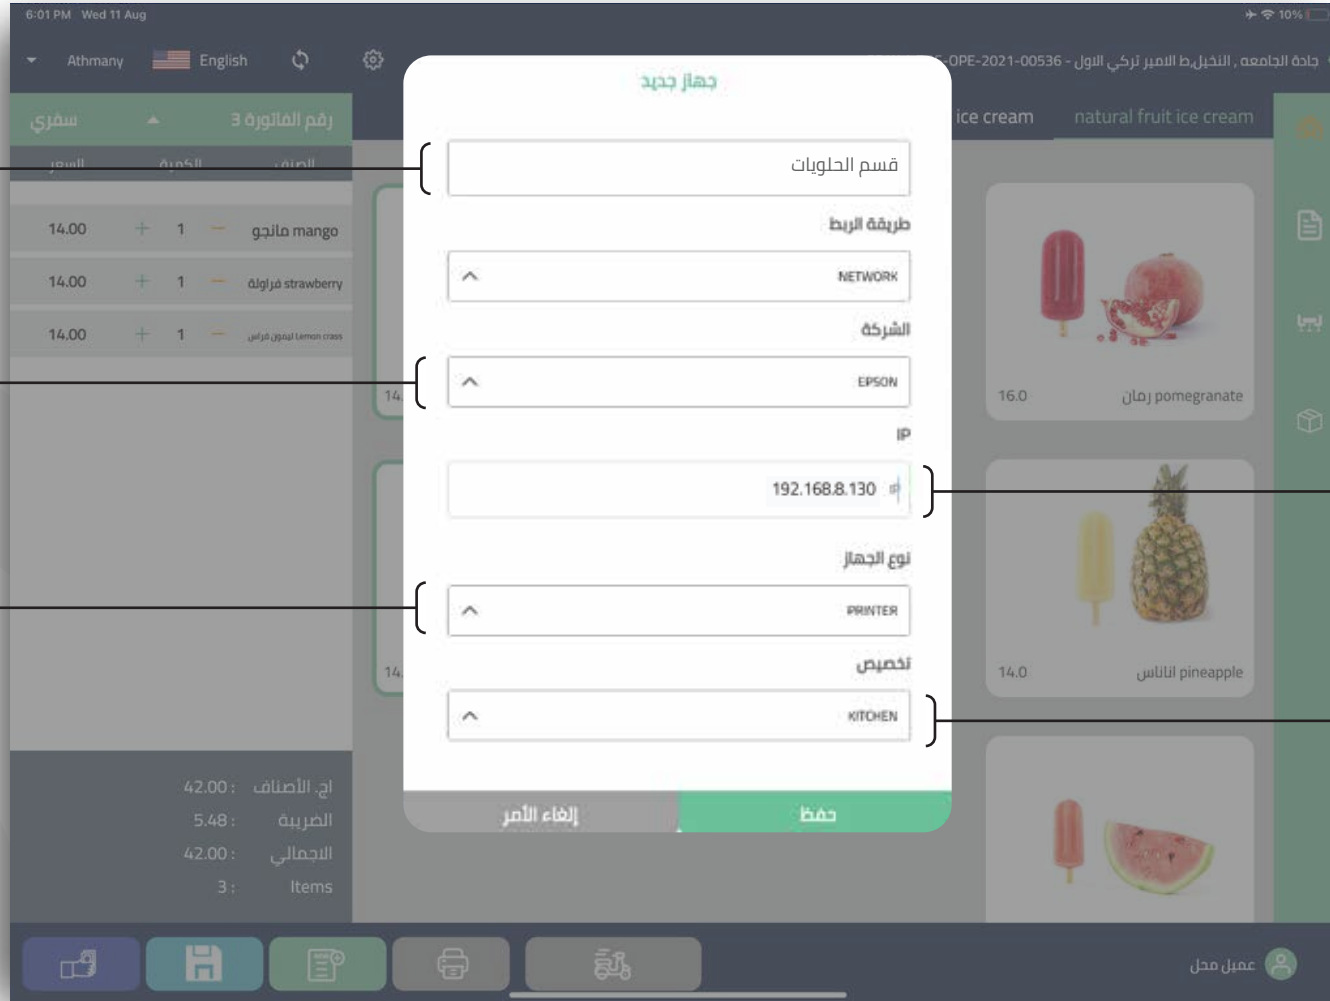

15

اسم الطابعة

” مسار توجيه الفاتورة قسم
مثال : الحلويات , الشاورما, المشروبات

16

الماركة

” اسم الشركة المصنعة لطابعة

17

نوع الجهاز

” تحديد نوع الجهاز شاشة او طابعة

18

IP


” رقم الايبي الخاص
بالطابعة

19

” تحديد خيار المطبخ
Kitchen

20

” من خلال خيار تعديل يمكنك إختيار تفعيل او تعطيل القسم ”

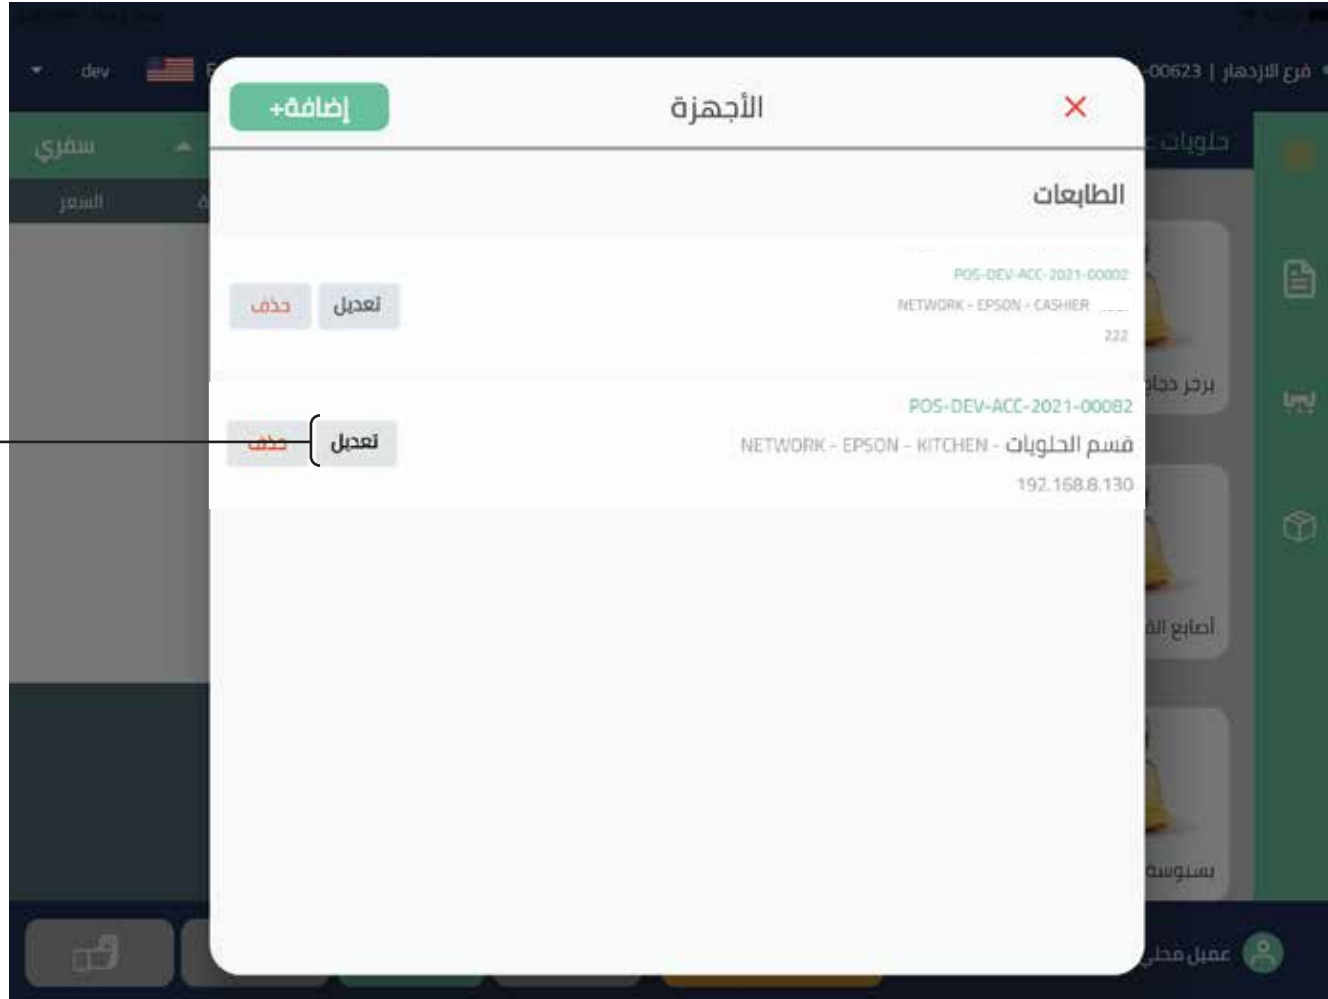



KITCHEN - EPSON - NETWORK - الطويات

Device Name

قسم الطويات

Device ip

192.168.8.130

طويات عربية-

المعجنات-

الطويات-

إلغاء الأمر حفظ

21

اسم الطابعة

22

رقم IP

23





اختيار القسم او تعطيل القسم

حفظ التغييرات

ملاحظة مهمة لكي لا يتم تسجيل الفاتورة التجريبية في الحسابات

ثانياً : قم باختيار خيار الحفظ بالأسفل

اولاً : الواجهة الرئيسية ثم أضف الطلبات

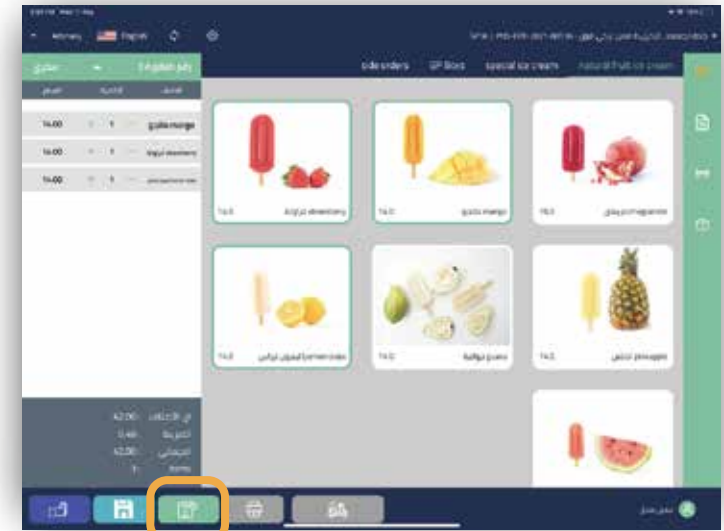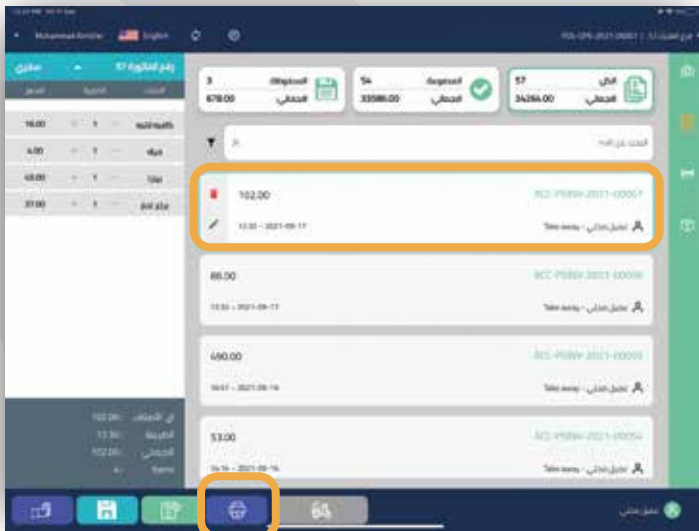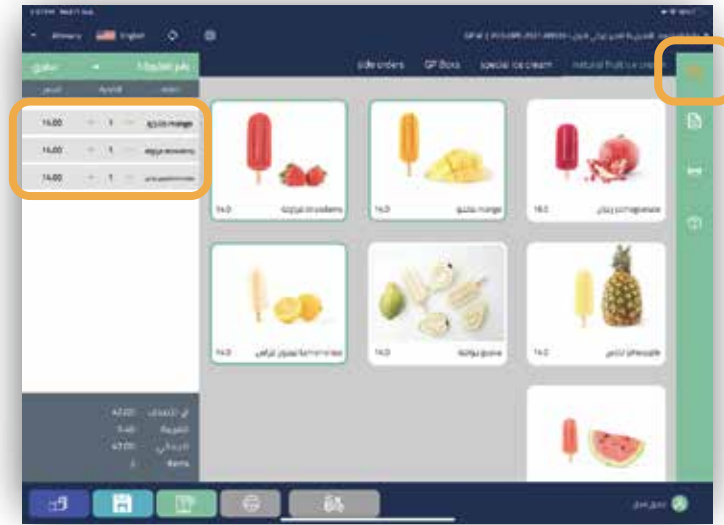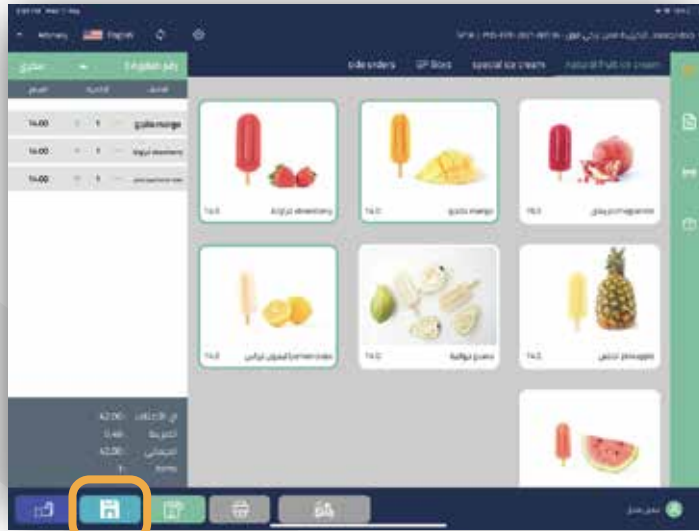

رابعاً: تحديد الفاتورة التي تم حفظها ثم طباعتها للتجربة


ثالثاً: الذهاب إلى قائمة الفواتير

تثبيت الـ IP في الطابعة


24

هنا

192.168.151

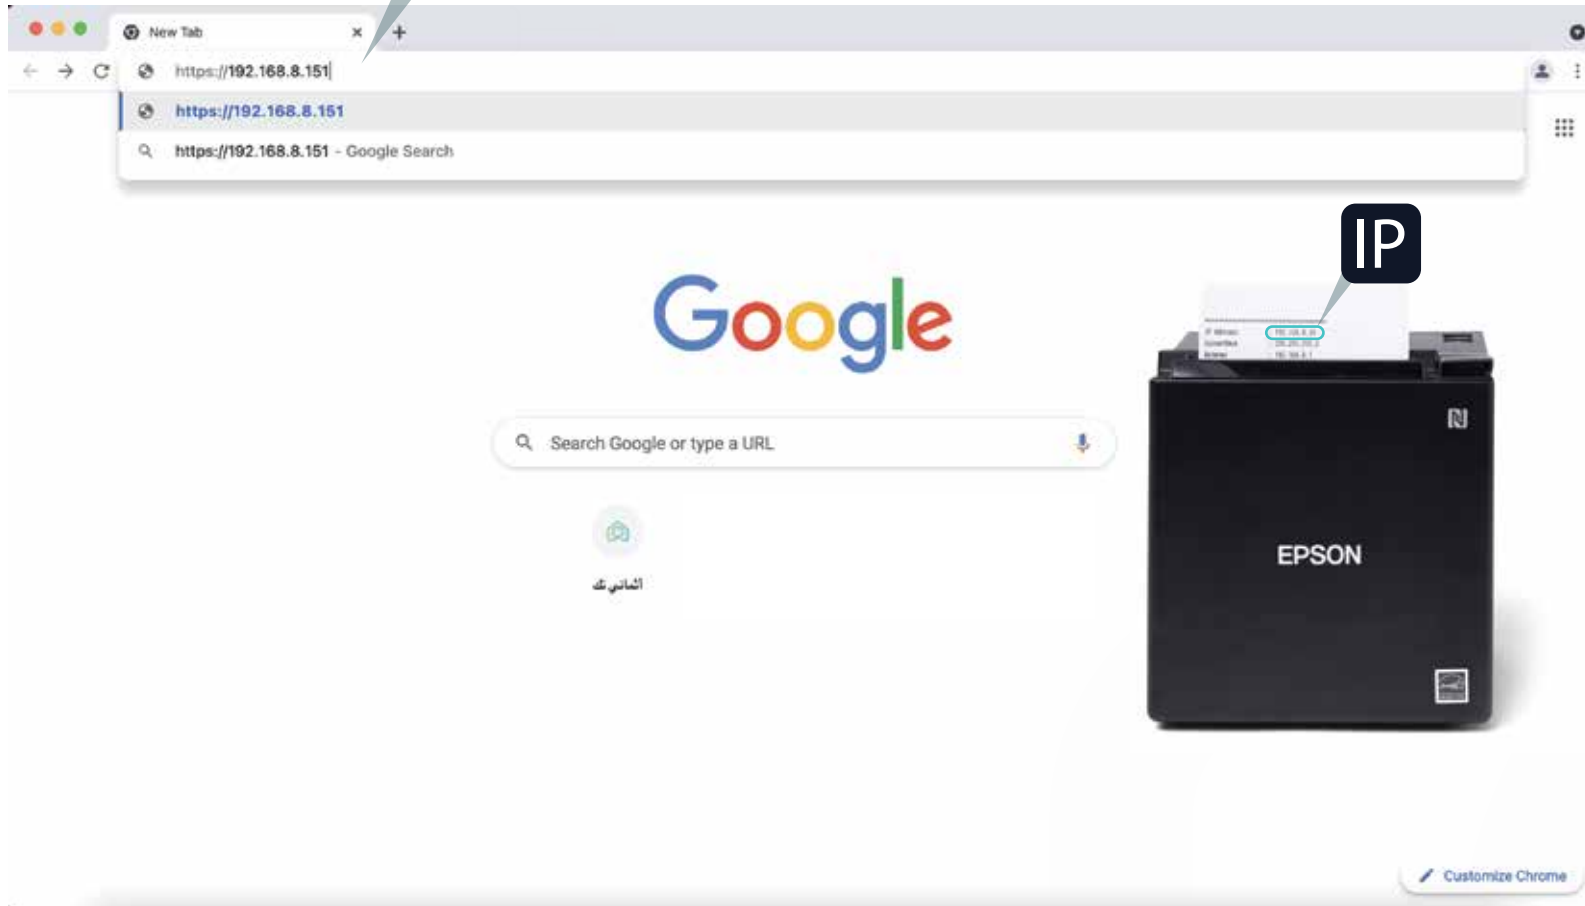

ملاحظة: يتم تغيير IP كل مرة يتم تشغيل أو إعادة التشغيل الطابعة , و لابد من تثبيت الـ IP
يجب ان يكون الجهاز الطابعة على نفس الشبكة الاسلكية (الواي فاي)

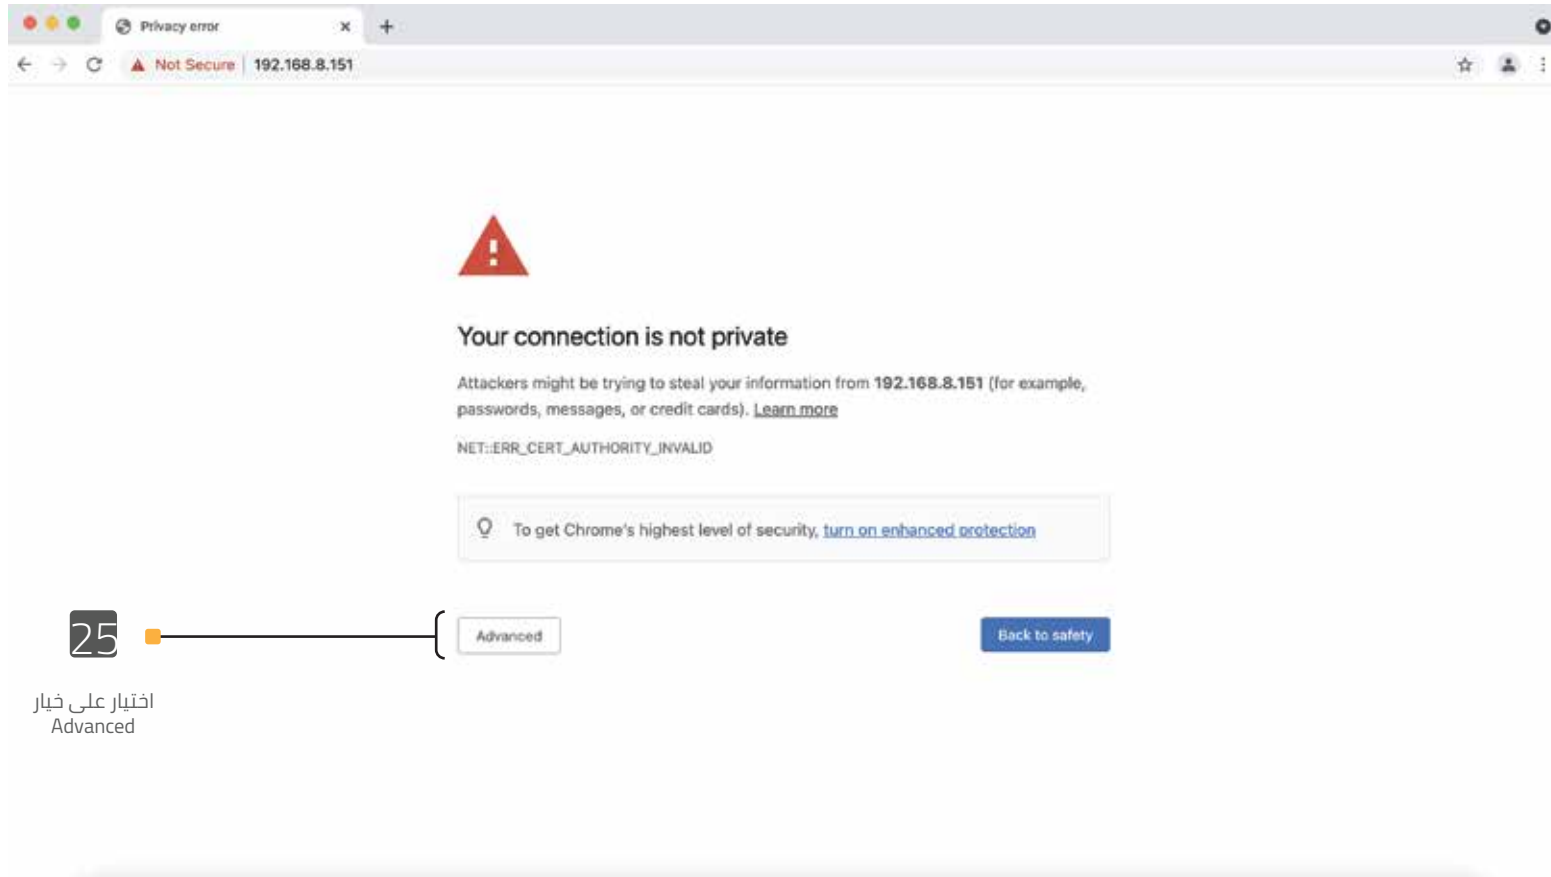

25

اختيار على خيار
Advanced

نوع الطابعة
epson
الرقم السري
epson

26

27

Sign in
https://192.168.8.151
Username: epson
Password:
Cancel Sign in

28

الدخول



او وضع السيريال نمبر الخاص بها في الخانة الرقم السري

EpsonNet Config Rev.1.1

Not Secure | 192.168.8.151

EPSON

Home Help About

Information

Network

Basic Information
TCP/IP
SNMP
Bonjour
Time Setting
Timeout
ePOS-Print

Configuration

Network

Ethernet
Wireless

Security

SSL/TLS
Authentication
Certificate List
Certificate Import

TCP/IP
SNMP
Bonjour
Time Setting
Timeout
ePOS-Print
ePOS-Device
Key Input Device
Advanced Settings

Optional

Administrator Information
Reset
Password

Information - Network

Basic Information

Administrator Name	
Location	
MAC Address	38:9D:92:FC:9E:C1
Software Version	01.32
Model Name	TM-m30
Printer Status	Online

Refresh

29

الذهاب الى خيار
TCP/IP

The screenshot shows the EpsonNet Config web interface for network configuration. The browser address bar shows the URL 192.168.8.151. The page title is 'EpsonNet Config Rev.1.1'. The main content area is titled 'Configuration - Network' and 'TCP/IP - IPv4 Address'. Under 'IP Address Settings', the 'Acquiring the IP Address' dropdown menu is open, showing 'Manual' (checked) and 'Auto' options. Below this, the IP Address is set to 192.168.8.151, Subnet Mask to 255.255.255.0, and Default Gateway to 192.168.8.1. Other settings include 'Set Using Automatic Private IP Addressing (APIPA)' set to 'Disable', 'Set IP Address Using ARP + Ping' set to 'Disable', and 'IP Address Printing' set to 'Enable'. A 'Send' button is located at the bottom of the configuration form.

30

تحديد خيار
Manual

31

إرسال



تدل هذه الصفحة على إتمام تثبيت الـ IP



أثماني تك[®]
Athmany Tec